


DUETTE

DU25SVT1



Duette guidata per impianto trapezoidale con comando a maniglia.
L'impianto può essere montato anche capovolto, cioè il tessuto si chiude dall'alto verso il basso.

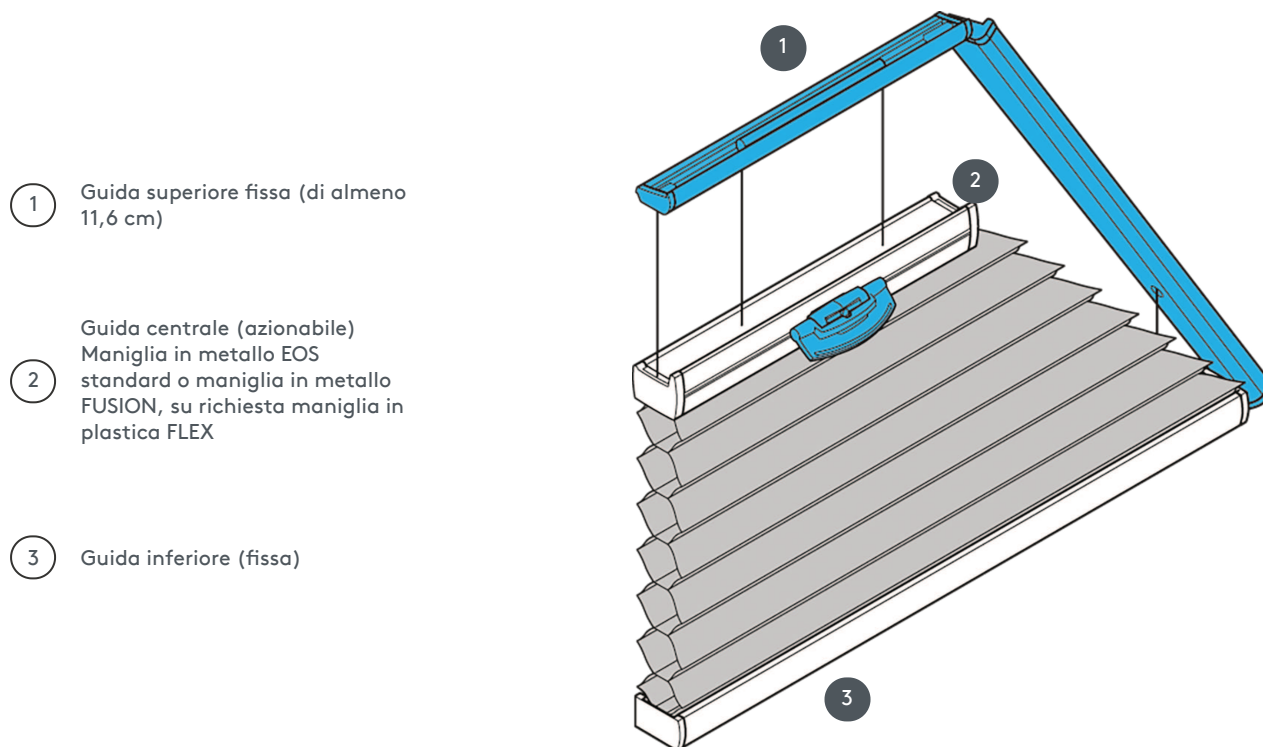

1 Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)

2 Guida centrale (azionabile)
Maniglia in metallo EOS
standard o maniglia in metallo
FUSION, su richiesta maniglia in
plastica FLEX

3 Guida inferiore (fissa)

Tipo di montaggio

avvitato

misure minime/massime

linea di base min. 15 cm /
linea di base max. 150 cm
altezza min. 10 cm / altezza
max. 220 cm
superficie massima 3 m²

Funzionamento

mediante maniglie sulle
guide mobili

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale