


DUETTE

DU25SV6



Duette con comando a maniglia per sistema a sei lati. Il sistema può essere montato anche capovolto, cioè il telo si chiude dall'alto verso il basso.

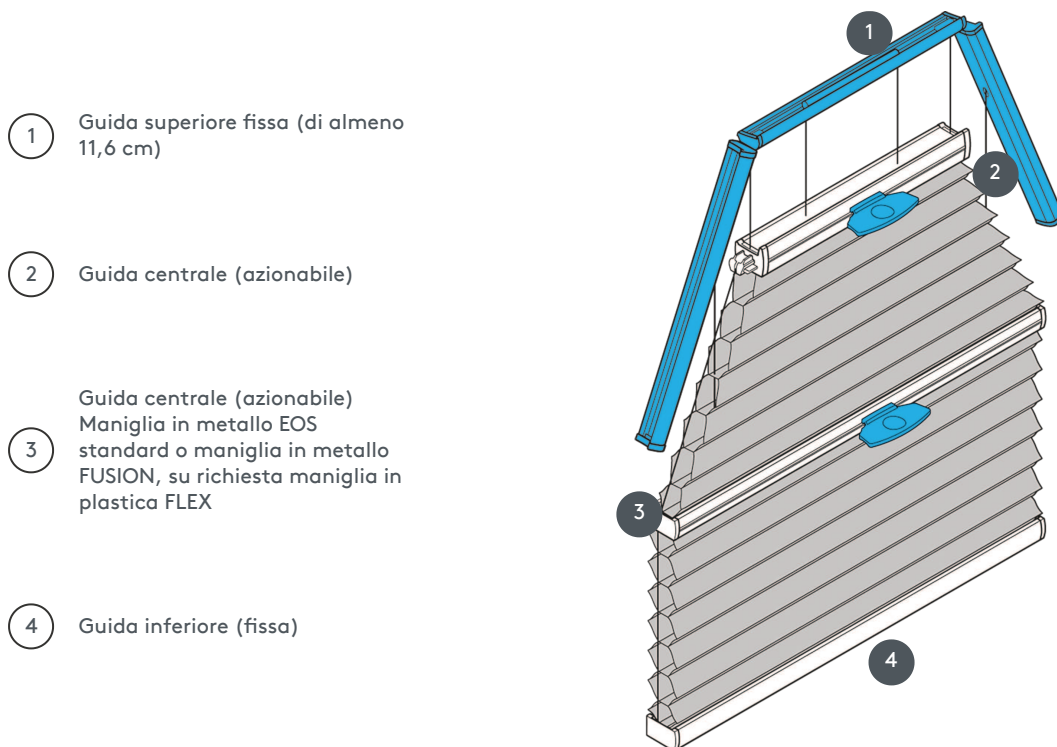

1 Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)

2 Guida centrale (azionabile)

3 Guida centrale (azionabile)
Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX

4 Guida inferiore (fissa)

Tipo di montaggio

avvitato

misure minime/massime

linea di base min. 50 cm /
linea di base max. 120 cm
altezza min. 30 cm / altezza
max. 220 cm
superficie massima 2,2 m²

Funzionamento

mediante maniglie sulle
guide mobili

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale