
ALUSCHIENEN
HMGP PANELLO

Flächenvorhangschiene zum Montieren oder Kleben auf Beton und anschließendem Einputzen, bestückbar von drei- bis fünfläufig



Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarbe	Biegeradius (Standard)
Decke	5 kg	weiß (RAL 9016)	keine Biegung möglich

Querschnitt

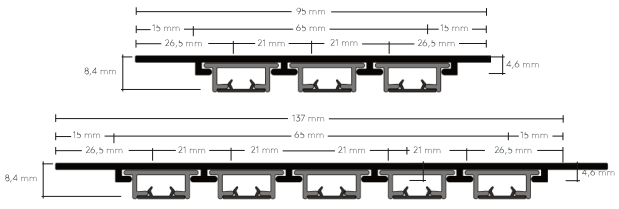

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 21.10.2026